



LAN+Voice 無遮蔽插座 資訊/語音雙模組

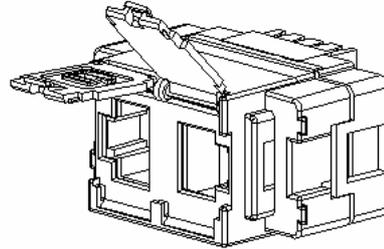

1427077-X

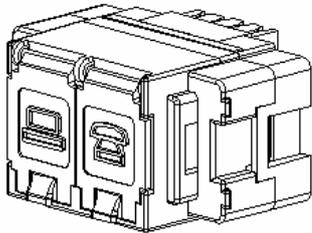

此產品為最創新的產品設計，利用單一 cat.5e 纜線可同時提供 10/100 Bas-T 網路(LAN) 資訊插座及語音(Voice)插座，供應資訊/語音雙功能。此系統後端係由兩組對 110-block 連接器組合而成，其前端為一組六芯語音插座及一組八芯資訊插座。語音插座主要為提供電話與 PBX 網路，而資訊插座主要為提供 10/100BASE-T 乙太網路。資訊插座性能符合現有及提議網路應用性能要求如 100BASE-Tx, 155Mbps ATM 及類比(寬頻,基頻) 影像及 VoIP。

此雙模組式資訊與語音插座，採用一般電源面板，節省空間,增加美觀，並符合環保及最低網路及電話的需求。如配合採用 Cat.6 等級纜線及 Cat.6 插座及雙模組式資訊語音插座, 和 Cat5e 等級纜線及結合 16 port 資訊語音迅接端子板，可形成網路備援,並且在語音電話插座端利用 RJ11 電話插頭做分機號跳接，使得應用更加方便。

在小型辦公室或咖啡廳，飯店，百貨公司，宿舍，住宅,只有 10/100 Base-T 網路運用的區域及一般電話整合應用，特別經濟實惠,易安裝及省空間。

Channel Specification Limits

Frequency (MHz)	Attenuation (dB)	NEXT (dB)	PS NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PS ELFEXT (dB)	Return Loss (dB)	ACR (dB)
1.0	2.5	63.0	60.0	57.4	54.4	17.0	40
4.0	4.5	54.0	50.9	45.3	42.3	17.0	40
8.0	6.3	49.0	45.7	39.3	36.3	17.0	---
10.0	7.0	47.0	44.1	37.4	34.4	17.0	35
16.0	9.2	44.0	40.6	33.3	30.3	17.0	30
20.0	10.3	42.0	39.0	31.4	28.4	17.0	28
25.0	11.4	40.0	37.3	29.4	26.4	16.0	---
31.25	12.8	39.0	35.7	27.5	24.5	15.1	23
62.5	18.5	34.0	30.6	21.5	18.5	12.1	13
100.0	24.0	30.0	27.1	17.4	14.4	10.1	4

LAN+Voice 無遮蔽插座 資訊/語音雙模組



1427077-X

產品特點與優勢:

- 1) 不用增加一片網路電話面板。採用一般電源面板，省一半價格，成本較低。外觀美觀省內牆連接盒，但管路需不同方向。
- 2) 用一條網路線以功能需求在網路插座上做改變，一邊傳資訊，一邊傳電話，省佈放工時及工資，及省一條電話線，成本價低。
- 3) 避免原料成本增加及環保需求，因大部份網路運用採用 10/100 Ethernet 只用兩對線，同樣浪費兩對線，所以可避免資源浪費。
- 4) 一般傳統運用為 LAN 及 Voice 傳輸分開。如採用 Cat.6 等級線為 LAN 傳輸線，另一條採用 Cat.5e 當 voice 傳輸線，採用此多功能 Jack 可形成 LAN 備援，因為原 Cat.5e Voice Cable 可分別在 Outlet 端形成 LAN 及 Voice 插孔出現，當端點需求增加或資訊網路線故障時可形成備援。
- 5) 此 LAN+Voice Jack 適合小型辦公室或一般只有 100 base T. 網路運用的區域。特別適合住宅網路。
✓ 美觀、系統建置成本(材料部份)、省工時
- 6) 符合運用 10/100 Base-T 的網路運用及一般電話運用。
- 7) 此產品特別適合小型辦公室，咖啡廳，飯店，百貨公司，住宅，宿舍或終端使用者之網路僅使用在 100M 乙太網路環境下運用。

Part Numbers

Description	Part Numbers	
LAN+Voice Jack	1427077-X	Unshielded

X denotes color: -1 = Almond , -2 = Black